

Types

150W Inc.

- 6" Surface —
- 50 pieds bougie

70W MH

- 6" Surface —
- 75 pieds bougie

100W MH

- 8" Surface —
- 125 pieds bougie

150W MH




- ← 8" Surface →
- 180 pieds bougie

42W CFL

- 6" Surface —
- 65 pieds bougie



Homologations:
Certification CSA C22.2
#250 et UL1598.
Convient aux endroits
mouillés et humides.

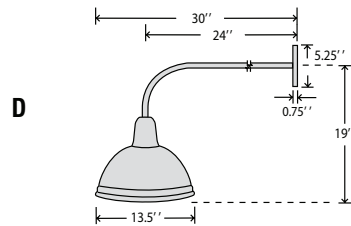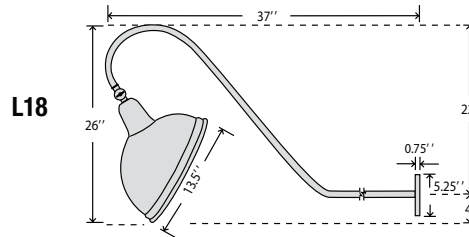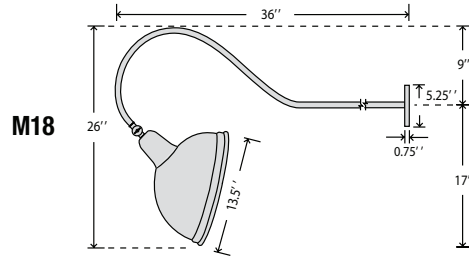

Installation

Le conduit rigide en aluminium est conçu pour être installé perpendiculairement à un mur, où l'angle de 90 degrés permet un positionnement parfait afin d'illuminer l'enseigne positionnée dessous. Le luminaire se retrouve ainsi près de l'enseigne mais sans en obstruer la vue.

Installer le « S25C » sur un mur ou directement sur une boîte électrique typique de 4po. Il est important que la boîte électrique et le pavillon soient fixés solidement, préférablement sur une surface plane et solide.

Le ballast monté en surface requiert une seule connexion à la tension de ligne et le ballast installé à distance requiert une connexion à la douille de la lampe et une autre à la tension de ligne.

