



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury.
Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

Disconnect all power to the wiring intended to be connected to the luminaire. Ensure that the ambient temperatures are within the luminaire's rated limits. Check the nameplate's marking for more information. Unpack the luminaire and the mounting hardware kit.

SURFACE MOUNT

Note: Install individually each section of the system, do not install the system preassembled.

1. Mark and drill the attachment points of the first section (S1) on the installation surface. First, set in place the first section (S1) adequately on the junction box. Thereafter, using a pencil, use the section (S1) as a drilling template then remove it in order to drill the four attachment points on the installation surface (drilling dimensions in Fig. 3). Once drilled, insert the anchor blocks (included only for drywall) in each hole.
 2. Connect power wires of the fixture to the junction box cables (wire clamps not included). Respect polarity, the ground wire connected to the supplier grounding conductor, the line wire to the line conductor (HOT) and the neutral wire to the NEUTRAL conductor.
 3. Install and secure the section in place using mounting screws (included for drywall only)(Fig.1)
 4. Install the other sections (S2, S3, S4) using the same process. Using a pencil, use the other section as a drilling template then remove it in order to drill the attachment points on the installation surface. Once drilled insert the anchor blocks (included for drywall only) in each hole.
 5. Install the section (S2, S3, S4) using mounting screws (included for drywall only). Do not tighten the screws completely (Fig. 1, 4).
 6. Join two sections with the junction system. First insert the connector plate and assemble it with four nuts (included) (Fig.2). Thereafter, lock the side junction plates (inside each section) using an hexagonal key (included)(Fig.5).
 7. Tighten the mounting screws completely to secure the section on the installation surface.
 8. Insert and connect all the reflectors (without lamps) in the sections installed beforehand. Connect the first reflector R1 in the first section and put it in place using the two twist lock brackets (Fig.1) Install and connect in turn the other reflectors (R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9)(Fig. 4).
- WARNING! Push connected wires into the fixture with caution. NO WIRES SHOULD INTERFERE WITH THE REFLECTOR.**
9. Install the lamps inside the fixture.
 10. Insert lenses in the fixture.
 11. Apply power.

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses.
Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie ainsi qu'au codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

Couper l'alimentation du circuit où le luminaire sera raccordé. S'assurer que les températures ambiantes soient à l'intérieur des conditions nominales du luminaire. Vérifier la plaque signalétique pour plus d'informations. Déballez le luminaire et le jeu de pièces de montage.

MONTAGE EN SURFACE

Note: Installer chaque section du système individuellement, ne pas installer le système préassemblé.

1. Marquer et percer les points de fixation de la première section (S1) sur la surface d'installation. En premier lieu, veuillez mettre en place la première section (S1) adéquatement sur la boîte de jonction. Par la suite, avec l'aide d'un crayon, utiliser la section (S1) à titre de gabarit de perçage, puis la retirer afin de percer les 4 points d'attache sur la surface d'installation (dimensions de perçage Fig. 3). Une fois percés, insérer les blocs d'ancrage (Inclus pour cloison sèche seulement) dans chaque trou.
 2. Raccorder les fils d'alimentation du luminaire aux câbles présents dans la boîte jonction (serre-fils non inclus). Respecter les polarités, soit le fil de mise à terre connecté au fil de mise à terre du fournisseur, le fil actif pour le conducteur VIVANT et le fil neutre pour le conducteur NEUTRE.
 3. Installer et sécuriser la section en place à l'aide des vis de montage (Inclus pour cloison sèche seulement).(Fig.1)
 4. Installer les autres sections (S2, S3, S4) selon la même démarche. Donc, à l'aide d'un crayon, utiliser l'autre section à titre de gabarit de perçage et la retirer afin de percer les points d'attache sur la surface d'installation. Une fois percer, insérer les blocs d'ancrages (Inclus pour cloison sèche seulement) dans chaque trou.
 5. Installer la section (S2, S3, S4) en place avec l'aide des vis de montage (Inclus pour cloison sèche seulement). Ne pas serrer les vis au complet (Fig. 1, 4).
 6. Joindre deux sections avec le système de jonction. En premier lieu, insérer la plaque de connexion et l'assemblée avec 4 écrous (inclus) (Fig. 2). Par la suite, venir verrouiller les plaques de jonction latérales (à l'intérieur de chaque section) avec l'aide d'une clef hexagonale (incluse)(Fig.5).
 7. Serrer les vis de montage au complet afin de sécuriser la section sur la surface d'installation.
 8. Insérer et connecter tous les réflecteurs (sans les lampes) dans les sections préalablement installées. Connecter le premier réflecteur R1 dans la première section, et le mettre en place en utilisant les deux verrous. (Fig.1) À tour de rôles, installer et connecter tous les autres réflecteurs (R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9)(Fig. 4).
- ATTENTION! : Pousser les fils raccordés dans le luminaire avec précaution, AUCUN FILS NE DOIT INTERFÉRER AVEC LE RÉFLECTEUR.**
9. Installer les lampes à l'intérieur du luminaire.
 10. Insérer les lentilles sur le luminaire
 11. Mettre sous tension.

1 SURFACE MOUNT / MONTAGE EN SURFACE


Boîte de jonction rectangulaire
Rectangular Junction Box

Boîtier
Housing


Quincaillerie de montage (fournie)
Mounting hardware (included)

Réflecteur interne (profilé en aluminium)
Internal reflector (aluminium channel)

*Anchors supplied only for Drywall mount
*Blocs d'ancrages fournis pour cloison sèche seulement

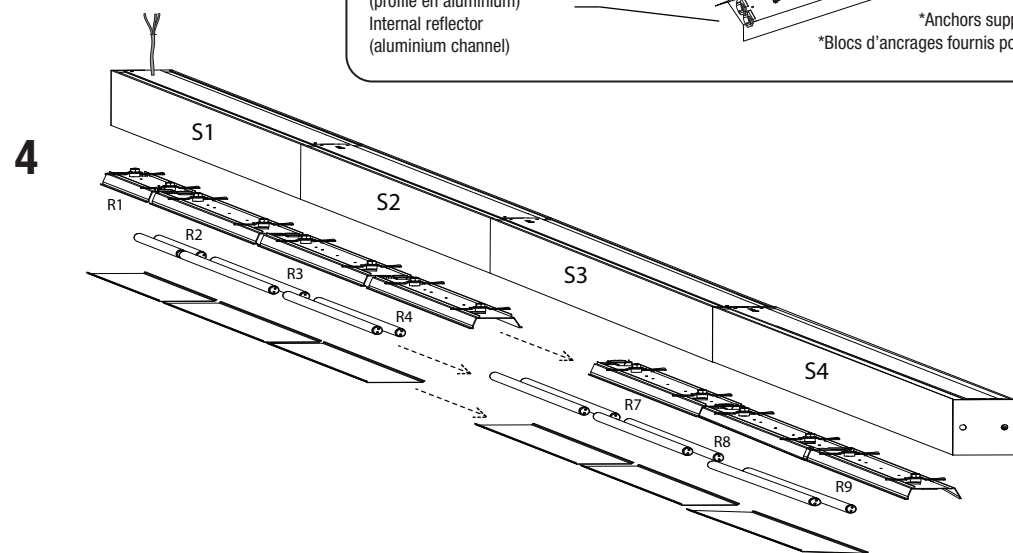


2

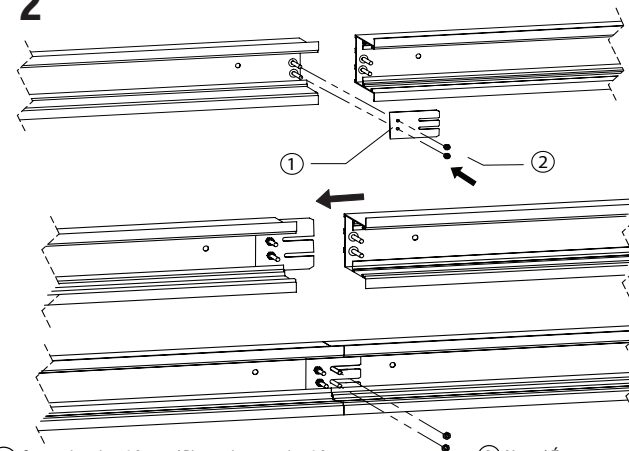


① Connection plate 1 Lamp / Plaque de connexion 1 Lampe.
② Nuts / Écrous.
Note: Follow the same procedure for 2 lamps fixture / Suivre la même procédure pour luminaire 2 lampes.

3

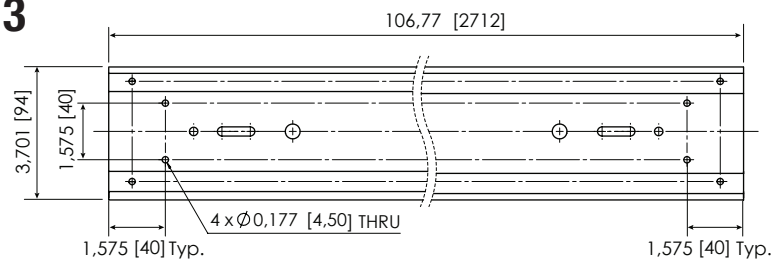

5

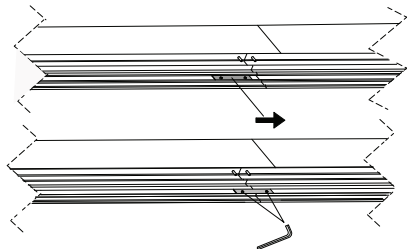

1. Unscrew using the hexagonal key the two screws in order to ensure that the side junction plate can slide.
2. Slide the side junction plate in the middle of the two sections.
3. Tighten the screws using the hexagonal key.

1. Dévisser à l'aide de la clé hexagonale les deux vis de manière à ce que la plaque de jonction latérale puisse glisser.
2. Glisser la plaque de jonction au milieu des deux sections.
3. Serrer les vis à l'aide de la clé hexagonale.

NOTE: LA CONFIGURATION DU LUMINAIRE ET LE TYPE DE BALLAST DÉPENDENT DES OPTIONS DU LUMINAIRE
NOTE: LUMINAIRE'S STYLE AND BALLAST TYPE WILL VARY WITH LUMINAIRE OPTIONS.

6

LAMP(S) INSTALLATION / INSTALLATION DE LA LAMPE(S)

