



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing the luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

FR Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

RECESSED MOUNT


1. Cut the hole in the ceiling according to the Dimensions cut off (Fig. 1).
 2. Remove the end caps of luminaires by unscrewing the 4 screws and pulling its out of housing if neccessary (see Fig. 2).
 3. Remove the lenses, reflectors and LED plates by pulling its out of housings (see Fig. 2).
 4. Disconnect the two connectors (power and dimming circuit) and put aside the LED plate (see Fig. 2, 3).
 5. Install the end caps at the extremity of the future section luminaire continuous assembly if not already mounted (see Fig. 2, 3).
 6. Insert the mounting screw into the first housing. Set in place the spring on the outside of the housing and pass it through the mounting screw. Screw the mounting bracket as shown in Fig. 2. Install the second mounting bracket on the housing. Install all mounting brackets on housings (two brackets on each section, following the same steps of installation).
 7. Install the BX cable (armoured cable - **USE 14 GAUGE or + WIRE**) on the first housing (E1) with the quick connectors pre-install on it (Fig. 2, 3).
 8. Install the 7 housings into the ceiling. Tighten the 2 mounting screws for each housing until the fixture is completely mounted to the ceiling (see Fig. 2, 3).
 9. Connect the first housing with the second one by sliding the 4 connection brackets inside the internal grooves of both housings (see Fig. 3 detail) and secure them by tighten the 16 mounting screws. Connect the other housings by following the following the same steps of installation.
 10. Make wiring inside the first luminaire using the 2 quick connectors (Power and Dimming, see Fig. 2, 3). Snap the driver plate into the 2 housing holding brackets (Fig. 2). You must hear a "CLICK" to confirm each snap.
- NOTE:** Check if the driver plate is securely installed (Fig. 2, INSTALLED LUMINAIRE DETAIL).
11. Connect the wires between the first LED plate and second LED plate by using the power quick connector and the 0-10V DIM quick connector (Fig. 3). Snap the first driver plate as soon that you make wiring. Connect all wires and snap all LED plates following the same steps of installation.
 12. Reinstall the reflectors by inserting them into the appropriate grooves of the housing as shown in Fig. 2.
- NOTE:** Check if reflectors are securely installed (Fig. 2, INSTALLED LUMINAIRE DETAIL).
13. Reinstall the lenses by inserting them into appropriate grooves of housing.
- NOTE:** Check if the lenses are securely installed (Fig. 2, INSTALLED LUMINAIRE DETAIL).
- WARNING:** Be sure to remove the blue tape from each lens (if required).
14. Apply power.

NOTE : For LED replacement consult factory.


MONTAGE ENCASTRÉ

1. Découper le trou dans le plafond en se référant au Dimensions de coupage (Fig. 1).
 2. Enlever les couvercles latéraux des luminaires en dévissant les 4 vis et en les tirant hors des boîtiers (voir Fig. 2).
 3. Enlever les lentilles, les réflecteurs et les plateaux de DEL en les tirant hors des boîtiers (voir Fig. 2).
 4. Déconnecter les deux connecteurs (circuits d'alimentation et de la gradation de la lumière) et mettez de côté le plateau de DEL (voir Fig. 2, 3).
 5. installer les couvercles latéraux à l'extrémité de la future section de l'assemblage du montage continu du luminaire s'ils ne sont pas montés déjà (voir Fig. 2, 3).
 6. Insérer la vis de montage dans le premier boîtier. Placer le ressort de côté extérieur du boîtier et le faire passer à travers la vis de montage. Visser le support de montage comme indiqué sur la Fig. 2. Installer le deuxième support de montage dans le boîtier. Installer tous les supports de montage sur les boîtiers (deux supports de montage sur chaque section, en suivant les mêmes étapes d'installation).
 7. Installer le câble BX (câble à gaine métallique - **UTILISER DES FILS DE CALIBRE 14 OU +**) sur le premier boîtier (E1) avec les connecteurs rapides préinstallés (Fig. 2, 3).
 8. Installer les 7 boîtiers dans le plafond. Serrer les 2 vis de montage pour chacun jusqu'à ce que le luminaire soit complètement fixé sur le plafond (Fig. 2, 3).
 9. Connecter le premier boîtier au second en faisant glisser les 4 supports de connexion à l'intérieur des rainures internes de deux boîtiers (voir Fig. 3 détail) et sécuriser-les en serrant les 16 vis de montage. Connecter les autres boîtiers en suivant les même pas d'installation.
 10. Faites les connexions électriques à l'intérieur du premier luminaire en utilisant les 2 connecteurs rapides (alimentation et gradation, voir Fig. 2, 3). Enclencher le plateau du contrôleur de DEL dans les deux supports de de retenue du boîtier (Fig. 2). Vous devez attendre un "CLICK" pour confirmer chaque enclenchement.
- NOTE:** Vérifier si a plaque du contrôleur de DEL est solidement installé (Fig. 2, DÉTAIL DU LUMINAIRE INSTALLÉ).
11. Faites les connexions électriques entre le premier plateau DEL section et le deuxième plateau DEL en utilisant le connecteur rapide d'alimentation et le connecteur rapide de gradation de la lumière 0-10V (Fig. 3). Enclencher la premier plateau DEL dès que vous effectuez le câblage. Faites les connexions électriques et enclenchez tous les plateaux DEL en suivant les même pas d'installation.
 12. Réinstaller les réflecteurs en les insérant dans les rainures appropriées du boîtier comme montré dans la Fig. 2.
- NOTE:** Vérifier si les réflecteurs sont solidement installés (Fig. 2, DÉTAIL DU LUMINAIRE INSTALLÉ).
13. Réinstaller les lentilles en les insérant dans les rainures appropriées des boîtiers.
- NOTE:** Vérifier si les lentilles sont solidement installées (Fig. 2, DÉTAIL DU LUMINAIRE INSTALLÉ).
- ATTENTION:** S'assurer de retirer le papier protecteur bleu sur chaque lentille (si requis).
14. Mettre sous tension.
- NOTE :** Pour le changement des réglettes DEL consultez l'usine.



1 DIMENSIONS CUT OFF / DIMENSIONS DE COUPAGE

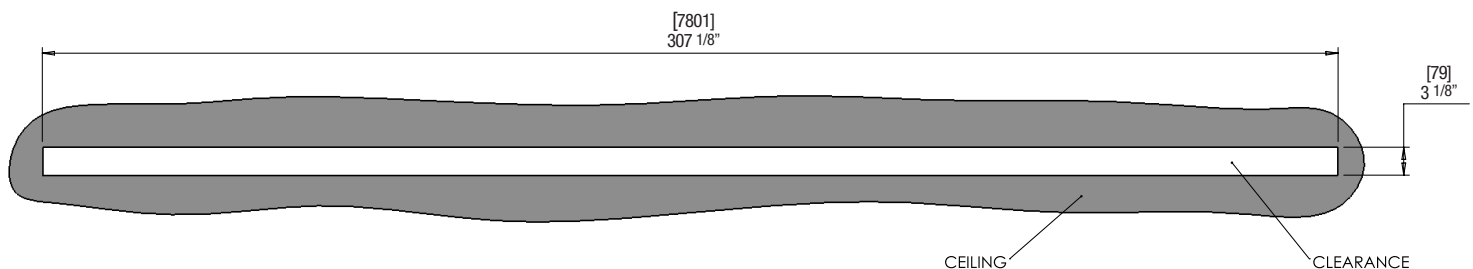

2 REMOVE COMPONENTS PARTS / ENLEVER LES COMPOSANTS

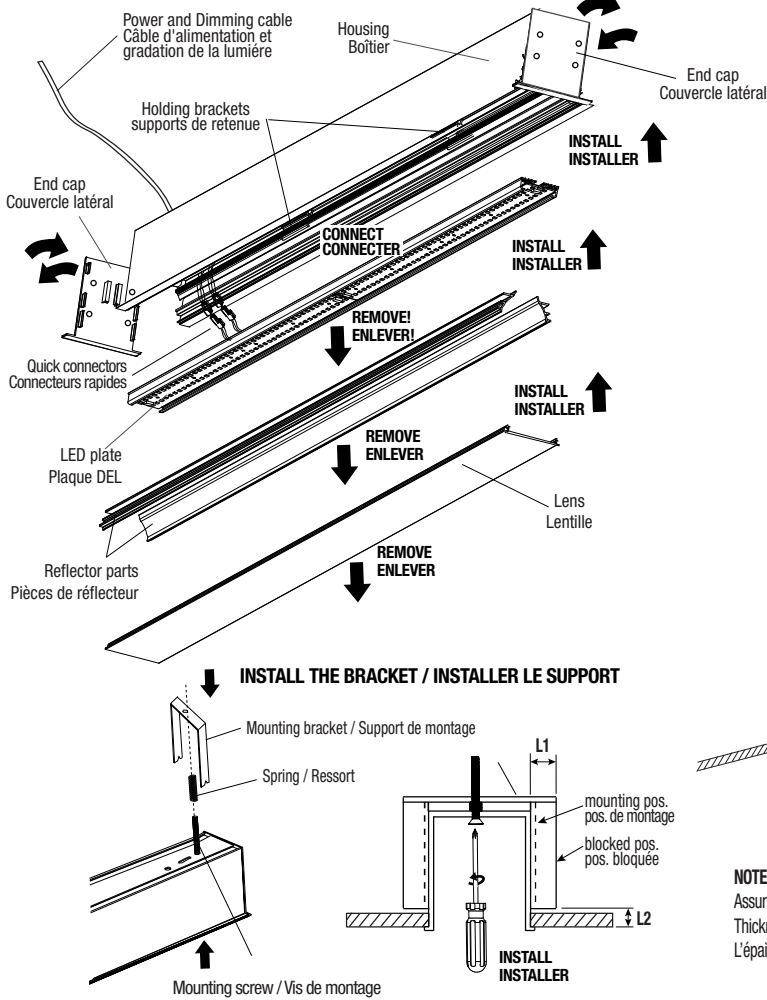

INSTALLED LUMINAIRE DETAIL DÉTAIL DU LUMINAIRE INSTALLÉ

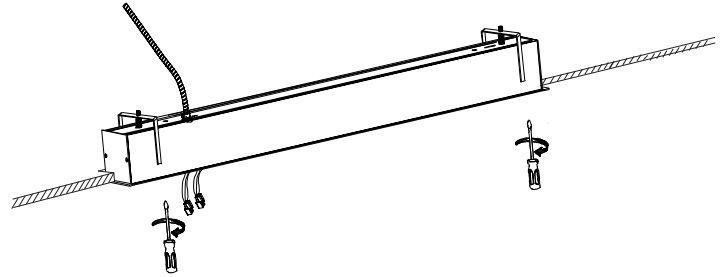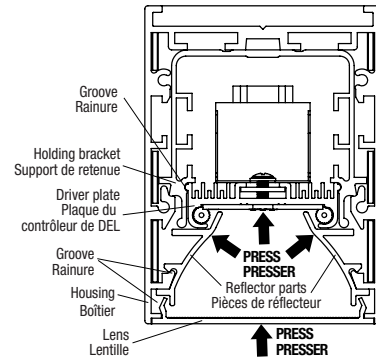

3 ELECTRICAL WIRING / CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

