



**WARNING**  
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

**AVERTISSEMENT**  
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

**READ and UNDERSTAND** these instructions before installing luminaire.

**LISEZ** cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury.

Only qualified electricians should install this luminaire and the installation MUST conform to the Canadian Electrical Code Part I and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses.

Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

## WARNING

THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER, BIRTH DEFECTS, AND/ OR OTHER REPRODUCTIVE HARM. THOROUGHLY WASH HANDS AFTER INSTALLING, HANDLING, CLEANING OR OTHERWISE TOUCHING THIS PRODUCT.

## SAFETY PRECAUTIONS

Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker. Turning the power off by using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock. This floodlight is for outdoor use and should not be used in areas of limited ventilation or high-ambient temperature. All work should be done by a qualified electrician.

## WIRING

**Note:** 1- LED units are multi-volt 120V-277V. No additional tap wires are provided.  
2- When used with photocontrol unit is wired for 120volt operation only.

## TROUBLE SHOOTER-CHECK LIST: If the luminaire does not work.

Check Your Power Source.  
Check Electrical Connections.

## SURFACE MOUNTING INSTRUCTIONS :

1. Loosen the mounting screw without removing it from the bracket (Fig.1).
2. Remove the mounting bracket then pull power wires from the junction box downward.
3. Pass wires through the center hole then secure the mounting bracket to the junction box using at least 4 screws (Fig.2).
4. Hang the fixture to the mounting bracket as shown in (Fig.4).
5. Connect power wires respecting polarities, white wire connected to white wire, black to black and green to green.
6. Push wires inside the junction box.
7. Secure the fixture with the mounting screw (Fig.5).
8. Caulk around the mounting assembly with silicon glue after mounting complete.
9. Turn on the fixture.

## AVERTISSEMENT

CE PRODUIT CONTIENT DES SUBSTANCES CHIMIQUES CONSIDÉRÉES PAR L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE COMME CAUSES DE CANCER, MALFORMATIONS CONGÉNITALES OU TROUBLES DE LA REPRODUCTION. TOUJOURS SE LAVER LES MAINS À FOND APRÈS AVOIR MANIPULÉ, INSTALLÉ, NETTOYÉ OU TOUCHÉ À CE PRODUIT DE QUELQUE MANIÈRE.

## MESURES DE SÉCURITÉ

Avant d'entreprendre les travaux d'installation ou d'entretien, couper d'abord le courant électrique en déclenchant le disjoncteur du circuit. Éteindre à l'aide de l'interrupteur ne suffit pas à prévenir les chocs électriques. Ce projecteur d'illumination est prévu pour un usage à l'extérieur seulement et ne devrait pas être utilisé dans les endroits mal aérés ou soumis à une haute température ambiante. Tout travail effectué sur ce luminaire devrait être confié à un électricien qualifié.

## CÂBLAGE

**Note:** 1- Les unités LED sont multi-volt 120V-277V. Aucuns fils de prise additionnels ne sont fournis.  
2- Quand le photo contrôle est utilisé, l'unité est connectée pour une opération de 120volt seulement.

## DÉPANNAGE - LISTE DE VÉRIFICATIONS : Si la lumière ne s'allume pas.

Vérifier la source d'alimentation de l'installation.  
Vérifier tout le raccordement électrique.


## INSTRUCTIONS DE MONTAGE EN SURFACE :

1. Dévisser la vis de montage sans l'enlever de la bracket (Fig.1).
2. Enlever le support de montage ensuite tirer les fils de la boîte de jonction vers le bas.
3. Passer les fils à travers le trou au centre puis fixer le support de montage à la boîte de jonction en utilisant au moins 4 vis (Fig.2).
4. Accrocher le luminaire au support de montage comme indiqué dans la (Fig.4).
5. Connecter les fils d'alimentation en respectant les polarités, le fil blanc connecté au fil blanc, le fil noir connecté au fil noir, le fil vert connecté au fil vert.
6. Pousser les fils à l'intérieur de la boîte de jonction.
7. Sécuriser le luminaire avec la vis de montage (Fig.5).
8. Calfeutrer autour de l'ensemble de montage avec de mastic silicone une fois que le montage est complété.
9. Allumer le luminaire.




**MOUNTING STEPS / ÉTAPES DE MONTAGE**


**1**

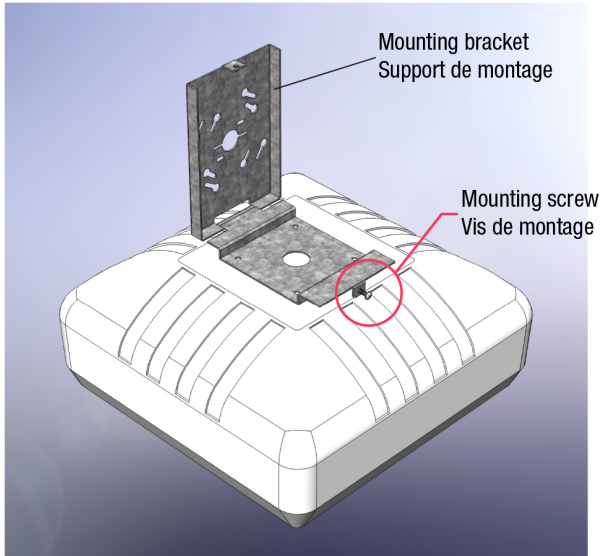


**2**

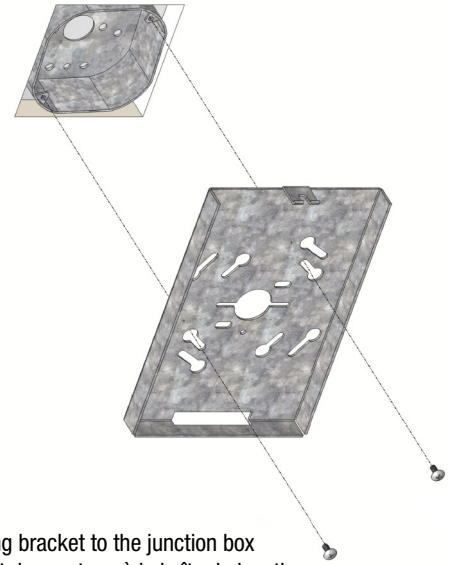

**3**

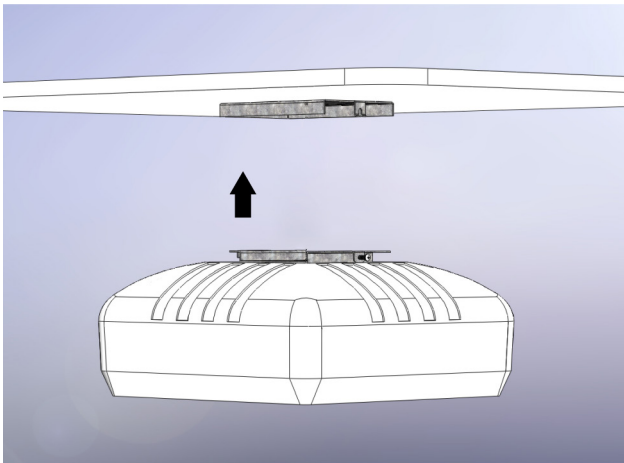

**4**

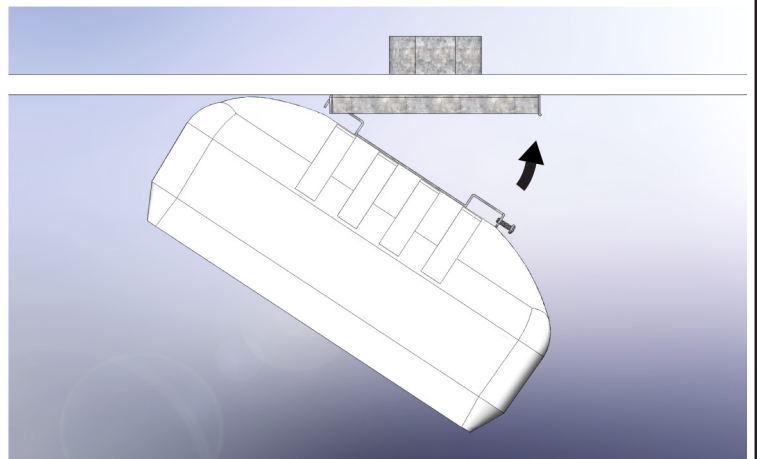

**5**

