



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

When doing electrical work, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Disconnect power at the fuse or the circuit breaker before installing or servicing.
2. Do not use outdoors.
3. Do not mount in hazardous locations, or near gas or electric heaters.
4. Do not let power cords touch hot surfaces.
5. The equipment should be mounted in locations and at heights where it will not be subjected to tampering by unauthorized personnel.
6. The use of accessory equipment is not recommend by the manufacturer as it may cause an unsafe condition.
7. Do not use this equipment for other than intended use.
8. All servicing should only be performed by qualified personnel.
9. Allow the battery to charge for 24 hours before first use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Maintenance

None required. Replace the batteries as needed according to ambient conditions. However, we recommend that the equipment be tested regularly in accordance with local codes.

Operation


Press the test button. The LED heads will turn on and the LED indicator will turn off. Release the test switch, LED indicator will turn on and the LED heads will turn off.

Trouble shooting guide

If the LED heads or the LED indicator does not illuminate, check the following:

1. Check AC supply - verify that the unit has 24 hours AC supply.
2. Unit is shorted or battery is not connected.
3. Battery discharge. Permit unit to charge for 24 hours and then re-test.
4. Battery have to recharge if the product keep in stock over 12 months, detail manual refer "BATTERY STOCK AND RECHARGE GUIDELINE".
5. If above trouble shooting hints do not solve you problem, contact factory for assistance.

Use flexible conduit only



FR

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous effectuez des travaux électriques, vous devez toujours respecter les consignes de sécurité de base, notamment les suivantes :

1. Débranchez l'alimentation au niveau du fusible ou du disjoncteur avant toute installation ou intervention.
2. Ne pas utiliser à l'extérieur.
3. Ne pas installer dans des endroits dangereux ou à proximité d'appareils de chauffage à gaz ou électriques.
4. Ne laissez pas les cordons d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes.
5. L'équipement doit être installé dans des endroits et à des hauteurs où il ne pourra pas être manipulé par du personnel non autorisé.
6. L'utilisation d'accessoires n'est pas recommandée par le fabricant, car elle peut entraîner des conditions dangereuses.
7. N'utilisez pas cet équipement à d'autres fins que celles pour lesquelles il est prévu.
8. Tout entretien doit être effectué uniquement par du personnel qualifié.
9. Laissez la batterie se charger pendant 24 heures avant la première utilisation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Entretien

Aucun entretien requis. Remplacez les piles selon les besoins, en fonction des conditions ambiantes. Cependant, nous recommandons de tester régulièrement l'équipement conformément aux codes locaux.

Fonctionnement


Appuyez sur le bouton de test. Les têtes LED s'allument et l'indicateur LED s'éteint. Relâchez le bouton de test, l'indicateur LED s'allume et les têtes LED s'éteignent.

Guide de dépannage

Si les têtes LED ou le voyant LED ne s'allument pas, vérifiez les points suivants :

1. Vérifiez l'alimentation CA - vérifiez que l'appareil dispose d'une alimentation CA 24 heures sur 24.
2. L'appareil est court-circuité ou la batterie n'est pas connectée.
3. Décharge de la batterie. Laissez l'appareil se recharger pendant 24 heures, puis refaites un test.
4. La batterie doit être rechargée si le produit est stocké pendant plus de 12 mois. Pour plus de détails, consultez le manuel « DIRECTIVES DE STOCKAGE ET DE RECHARGE DE LA BATTERIE ».
5. Si les conseils de dépannage ci-dessus ne permettent pas de résoudre votre problème, contactez l'usine pour obtenir de l'aide.

Utilisez uniquement des conduits flexibles



MAXIMUM MOUNTING HEIGHT

The fixture should not be mounted above 60ft.

HAUTEUR MAXIMALE DE MONTAGE

Le luminaire ne doit pas être monté à plus de 60 pieds.


WIRING DIAGRAM / SCHÉMA DE CÂBLAGE

AC INPUT / ENTRÉE CA


White NEUTRAL / Blanc NEUTRE

120-347 V AC Black / Noir

Charge
PCBA



Battery / Batterie



Integral / Intégral

LED Head / Tête DEL

Remote Heads / Têtes à distance

Installation Instructions / Notice de montage

EN MOUNTING INSTRUCTIONS:

WALL MOUNT-BACK POWER FEED (SEE FIG 2)

1. Use flat blade screwdriver insert the two slots and pry off front cover from back plate (see Fig 1).
2. Knockout cable hole and appropriate mounting hole in back plate.
3. Feed utility AC wires through the cable hole of back plate.
4. Secure back plate to J-box by screws.
5. Connect the fixture wires to the utility AC wires using the wire nuts provided. Connect the white wire to neutral, connect the black wire to the hot lead. Press the wires into the J-box (Refer to Wiring diagram).
6. Connect battery connector. (see Fig 2).
7. Snap the front cover on the back plate.
8. Restore power and press test button. LED heads will turn on.
9. Adjust the lamp head and lens direction as per needs.

WALL MOUNT-TOP POWER FEED (SEE FIG 3)

1. Use flat blade screwdriver insert the two slots and pry off front cover from back plate (see Fig 1).
2. Knockout top hole on the top flange of back plate, and knockout appropriate mounting hole in back plate.
3. Secure conduit (or surface raceway) to knockout and feed wires.
4. Refer to above 4 - 9 steps in Wall Mount-Back Power Feed.

CEILING MOUNT -TOP POWER FEED (SEE FIG 4)

Refer to above Wall mount-Back Power Feed instruction.

Just one difference:

Mount back plate on the ceiling surface instead of the wall surface.

FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

FIXATION MURALE - ALIMENTATION ARRIÈRE (VOIR FIG. 2)

1. À l'aide d'un tournevis à lame plate, insérez-le dans les deux fentes et soulevez le couvercle avant de la plaque arrière (voir Fig. 1).
2. Percez un trou pour le câble et un trou de montage approprié dans la plaque arrière.
3. Faites passer les fils CA à travers le trou pour câble de la plaque arrière.
4. Fixez la plaque arrière au boîtier de jonction à l'aide de vis.
5. Connectez les fils du luminaire aux fils CA à l'aide des capuchons de connexion fournis. Connectez le fil blanc au neutre et le fil noir au fil sous tension. Enfoncez les fils dans le boîtier de jonction (voir le schéma de câblage).
6. Connectez le connecteur de la batterie (voir Fig. 2).
7. Enclenchez le couvercle avant sur la plaque arrière.
8. Rétablissez l'alimentation et appuyez sur le bouton de test. Les têtes LED s'allument.
9. Réglez la direction de la tête de lampe et de la lentille selon vos besoins.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE MURALE (VOIR FIG. 3)

1. À l'aide d'un tournevis à lame plate, insérez-le dans les deux fentes et soulevez le couvercle avant de la plaque arrière (voir Fig. 1).
2. Percez le trou supérieur sur la bride supérieure de la plaque arrière, puis percez le trou de montage approprié dans la plaque arrière.
3. Fixez le conduit (ou le chemin de câbles) au trou percé et faites passer les fils.
4. Reportez-vous aux étapes 4 à 9 ci-dessus dans la section « Alimentation électrique par le mur arrière ».

FIXATION AU PLAFOND - ALIMENTATION PAR LE HAUT (VOIR FIG. 4)

Reportez-vous aux instructions ci-dessus concernant la fixation murale - Alimentation par l'arrière.

Une seule différence :

fixez la plaque arrière au plafond plutôt qu'au mur.

OPEN FIXTURE / FIXATION OUVERTE

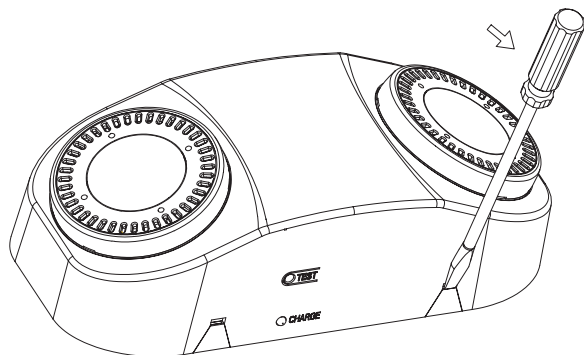


Figure 1

WALL MOUNT-BACK POWER FEED / ALIMENTATION ÉLECTRIQUE MURALE ARRIÈRE

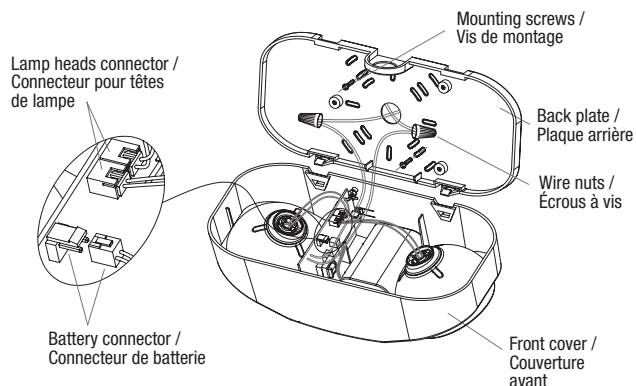


Figure 2

WALL MOUNT-TOP POWER FEED / ALIMENTATION ÉLECTRIQUE MURALE

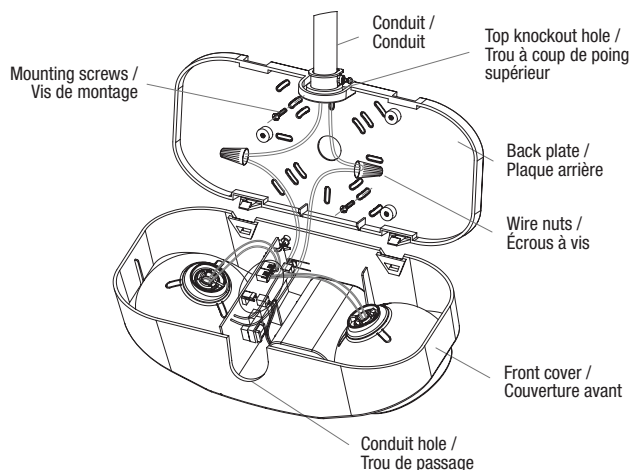


Figure 3

CEILING MOUNT-TOP POWER FEED / ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR LE PLAFOND

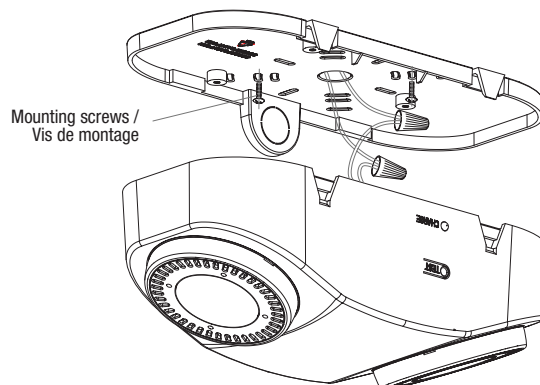


Figure 4