



**WARNING**  
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

**AVERTISSEMENT**  
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

**READ and UNDERSTAND** these instructions before installing luminaire.

**LISEZ cette notice et assurez-vous de la COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

**EN** Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury.

Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I and any local codes and ordinances. Makes sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

**EE** Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses.

Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie ainsi qu'au codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

**Disconnect all power to the wiring intended to be connected to the luminaire. Ensure that the ambient temperatures are within the luminaire's rated limits. Check the nameplate's marking for more information. Unpack the luminaire and the mounting hardware kit.**

**Couper l'alimentation du circuit où le luminaire sera raccordé. S'assurer que les températures ambiantes soient à l'intérieur des conditions nominales du luminaire. Vérifier la plaque signalétique pour plus d'informations. Déballez le luminaire et le jeu de pièces de montage.**

**SURFACE MOUNT**

1. Carefully remove the prismatic lens from the luminaire.
  2. Use the luminaire as a template by placing it on the junction box and penciling in the four (4) hole positions. Put the luminaire aside and drill the four (4) holes. Insert an anchoring bolt (not included) into each hole.(Fig.2)
  3. Secure the luminaire into place with the help of mounting screws (not included) making very sure to pass the junction box cables on the inside of the luminaire.
  4. Connect luminaire wires to junction box wires (wire connectors not included) as follows: ground wire to manufacturer's ground wire, LIVE wire to manufacturer's power wire, neutral wire to manufacturer's neutral wire.
  5. Put the ballast cover on the installed luminaire.
- CAUTION! Carefully push the connecting wires into the luminaire. WIRES MUST NOT INTERFERE WITH THE BALLAST COVER.**
6. Install the lamp or lamps in the luminaire.(Fig.3)
  7. Install the prismatic lens on the luminaire.
  8. Turn on the luminaire.

**MONTAGE EN SURFACE**


1. Retirer délicatement la lentille prismatique sur le luminaire.
  2. Marquer et percer les points de fixation du luminaire sur la surface d'installation. En premier lieu, veuillez mettre en place le luminaire adéquatement sur la boîte de jonction. Par la suite, avec l'aide d'un crayon, utiliser le luminaire à titre de gabarit de perçage, puis le retirer afin de percer les 4 points d'attaches sur la surface d'installation. Une fois percés, insérer les blocs d'ancrages (non inclus) dans chacun des trous percés. (Fig.2)
  3. Installer et sécuriser le luminaire en place avec l'aide des vis de montage (Non inclus) en prenant soin de bien passer les câbles de la boîte de jonction à l'intérieur du luminaire.
  4. Raccorder les fils d'alimentation du luminaire aux câbles présents dans la boîte de jonction (serre-fils non inclus). Respecter les polarités, soit le fil de mise à terre connecté au fil de mise à terre du fournisseur, le fil actif pour le conducteur VIVANT et le fil neutre pour le conducteur NEUTRE.
  5. Mettre en place le couvercle du ballast sur le luminaire.
- ATTENTION ! : Pousser les fils raccordés dans le luminaire avec précaution, AUCUN FIL NE DOIT INTERFÉRER AVEC LE COUVERCLE DU BALLAST.**
6. Installer les lampes à l'intérieur du luminaire.(Fig.3)
  7. Insérer la lentille sur le luminaire.
  8. Mettre sous tension.



DRILL PATTERN DIMENSIONS / DIMENSIONS DU GABARIT DE PERÇAGE		
FIXTURE LENGTH LONGEUR DU LUMINAIRE	D	d
2'-0 11/16"	1'-3 11/16" (398 mm)	3 1/16" (78 mm)
4'-0 11/16"	3'-3 11/16" (1008 mm)	3 1/16" (78 mm)

2

**MOUNTING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

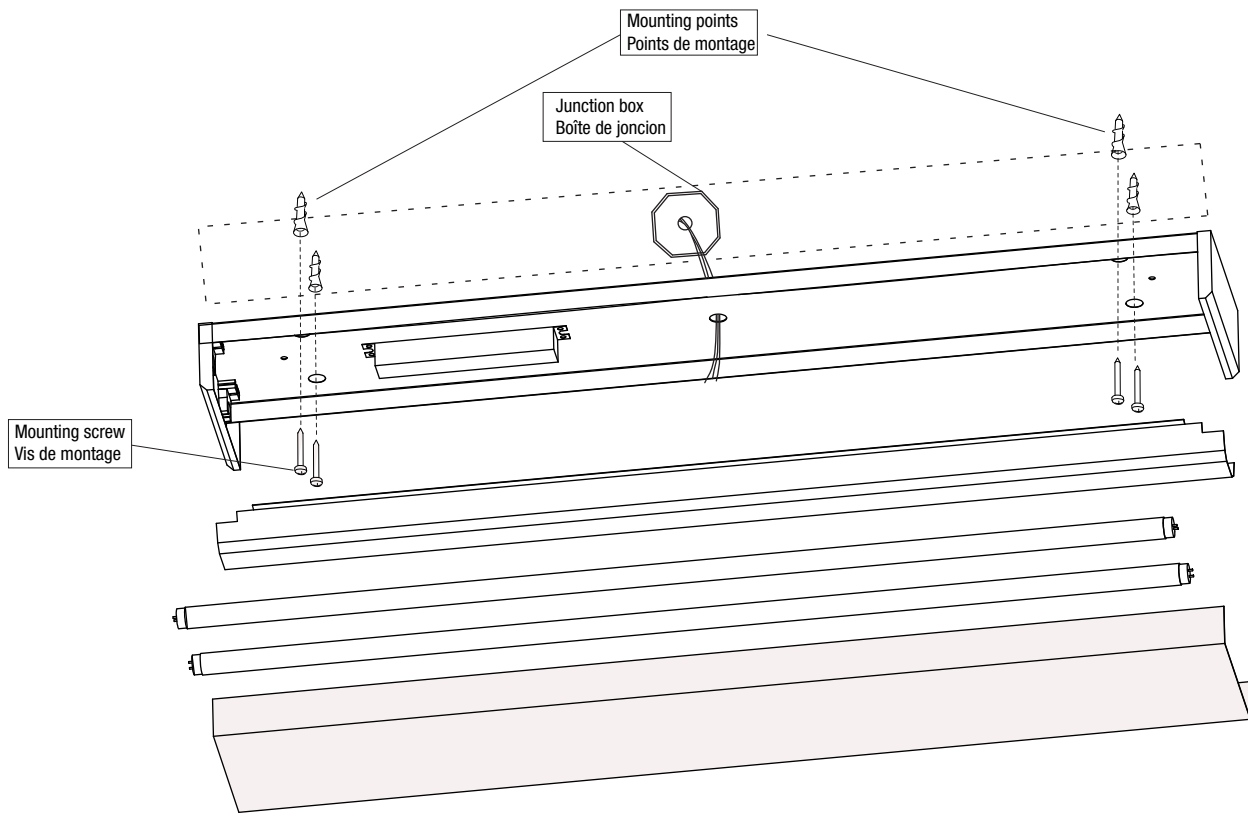

3

**LAMP INSTALLATION / INSTALLATION DE LA LAMPE**

Put the lamp in the socket then turn it.  
Mettre la lampe dans la douille puis tourner.

