



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing the luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances. Any change or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate the equipment. Makes sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Tout changement ou toute modification, qui n'a pas été expressément approuvée par l'entité responsable de la conformité de cette unité aux standards applicables, pourrait résulter en l'annulation de la certification permettant l'utilisation de cette unité. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.


SURFACE MOUNT (Fig. 7)

1. Install the two anchors and the mounting screws on the ceiling.
2. Install the two provided junction box canopy plates on the luminaire.
3. Open the luminaire.
4. Connect the luminaire wires to the junction box wires by adding the LINE unswitched black wire to the corresponding line unswitched conductor (Fig. 8).
5. Close the luminaire and install it on the ceiling.
6. Turn on the luminaire.

MONTAGE EN SURFACE (Fig. 7)

1. Installer les deux ancrages et les vis de montage sur le plafond.
2. Installer les deux couvercles pour la boîte de jonction sur le boîtier du luminaire.
3. Ouvrir le luminaire.
4. Connecter les fils du luminaire aux fils de la boîte de jonction en ajoutant le fil noir non commuté de PHASE au conducteur non commuté de phase correspondant (Fig. 8).
5. Fermer le luminaire et l'installer sur le plafond.
6. Allumer le luminaire.

7 SURFACE MOUNT / MONTAGE EN SURFACE

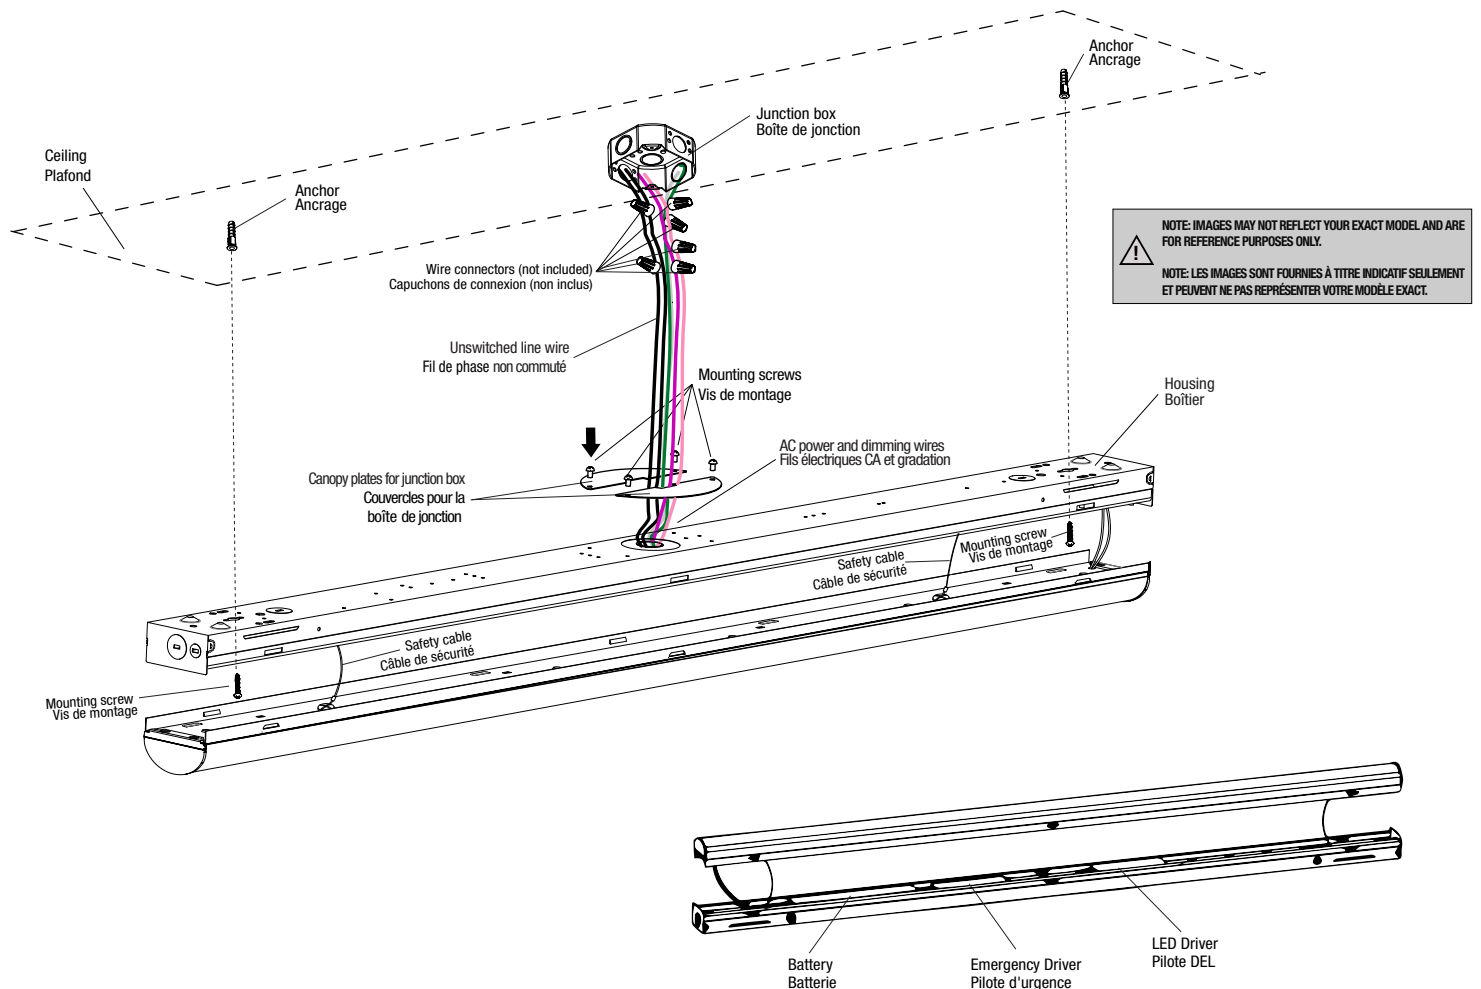

Installation Instructions / Notice de montage

8 ELECTRICAL WIRING DIAGRAM FOR LUMINAIRE INCLUDING EMERGENCY DRIVER SCHÉMA ÉLECTRIQUE POUR LUMINAIRE MUNI AVEC UN PILOTE D'URGENCE

